


**TÍPUS: ME.TRE-30 30VA
MAGMÉRET: EI66/23**

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Max.környezeti hőmérséklet ta 70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

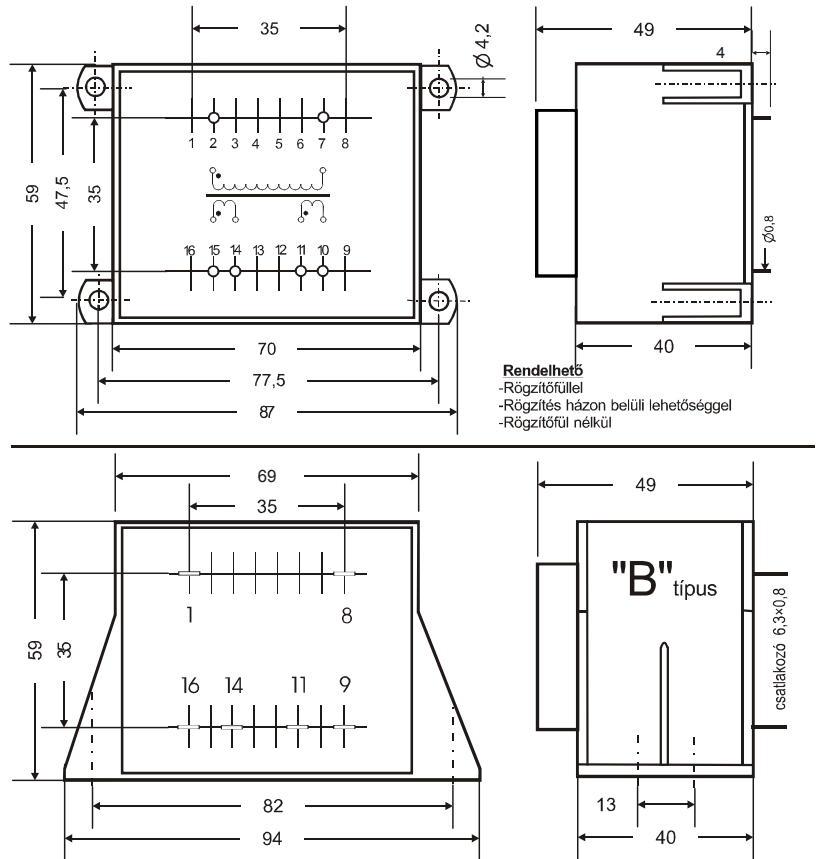

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre ☒
- "B" szerelvényre felfogatás

Kivitelek rendelési kódjai

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő fülel
- "B" álló kivitel

Secunder feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 200mA

Tipusszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	láb kiosztás ☒	Sec. feszültség	láb kiosztás ☒	Sec. áram
ME.TRE-30.66206/	230 V	2-7	6 V	11-14	5,00 A
ME.TRE-30.66275/	230 V	2-7	7,5 V	11-14	4,00 A
ME.TRE-30.66209/	230 V	2-7	9 V	11-14	3,33 A
ME.TRE-30.66212/	230 V	2-7	12 V	11-14	2,50 A
ME.TRE-30.662135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	2,22 A
ME.TRE-30.66215/	230 V	2-7	15 V	11-14	2,00 A
ME.TRE-30.66218/	230 V	2-7	18 V	11-14	1,66 A
ME.TRE-30.66224 /	230 V	2-7	24 V	11-14	1,25 A

ME.TRE-30.66206-2/	230 V	2-7	2×6 V	10-11-14-15	2×2,50 A
ME.TRE-30.66275-2/	230 V	2-7	2×7,5 V	10-11-14-15	2×2,00 A
ME.TRE-30.66209-2/	230 V	2-7	2×9 V	10-11-14-15	2×1,66 A
ME.TRE-30.66212-2/	230 V	2-7	2×12 V	10-11-14-15	2×1,25 A
ME.TRE-30.662135-2/	230 V	2-7	2×13,5 V	10-11-14-15	2×1,11 A
ME.TRE-30.66215-2/	230 V	2-7	2×15 V	10-11-14-15	2×1,00 A
ME.TRE-30.66218-2/	230 V	2-7	2×18 V	10-11-14-15	2×0,83 A
ME.TRE-30.66224-2/ *	230 V	2-7	2×24 V	10-11-14-15	2×0,62 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.