



**TÍPUS: ME.TRE-60 60VA  
MAGMÉRET: EI75/32,7**

**Jellemzők**

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

**Gyártás MSZ-EN 61558 szerint**

- Biztonsági elválasztó
- Max.környezeti hőmérséklet  $t_a$  70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

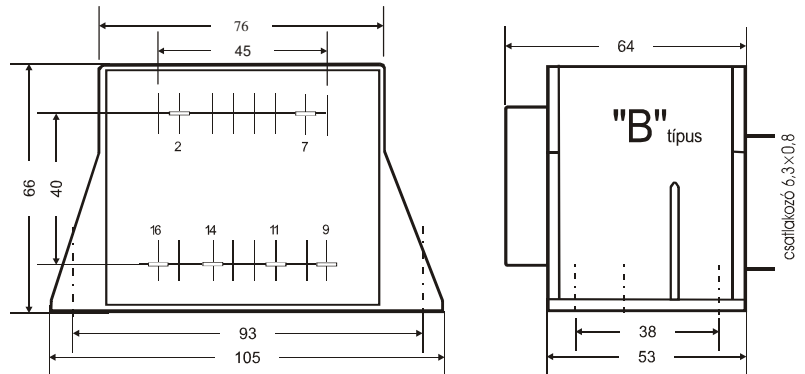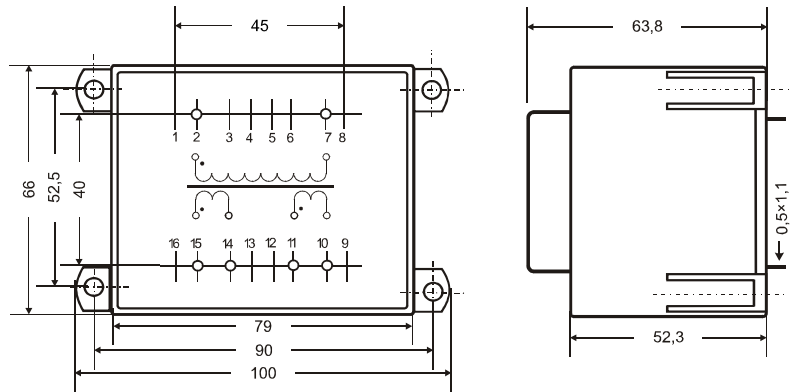

**Alkalmazás**

- Nyomatott áramköri beépítésre □
- "B" szerelvényre felfogatas

**Kivitelek rendelési kódjai**

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő fülel
- "B" álló kivitel

Secunder feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 400mA

Típuszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	lábkiosztás □	Sec. feszültség	lábkiosztás □	Sec. áram
ME.TRE-60.75306/	230 V	2-9	6 V	11-14	10,00 A
ME.TRE-60.75375/	230 V	2-9	7,5 V	11-14	8,00 A
ME.TRE-60.75309/	230 V	2-9	9 V	11-14	6,66 A
ME.TRE-60.75312/	230 V	2-9	12 V	11-14	5,00 A
ME.TRE-60.753135/	230 V	2-9	13,5 V	11-14	4,44 A
ME.TRE-60.75315/	230 V	2-9	15 V	11-14	4,00 A
ME.TRE-60.75318/	230 V	2-9	18 V	11-14	3,33 A
ME.TRE-60.75324 /	230 V	2-9	24 V	11-14	2,50 A

ME.TRE-60.75306-2/	230 V	2-9	2x6 V	12-14 17-19	2x5,00 A
ME.TRE-60.75375-2/	230 V	2-9	2x7,5 V	12-14 17-19	2x4,00 A
ME.TRE-60.75309-2/	230 V	2-9	2x9 V	12-14 17-19	2x3,33 A
ME.TRE-60.75312-2/	230 V	2-9	2x12 V	12-14 17-19	2x2,50 A
ME.TRE-60.753135-2/	230 V	2-9	2x13,5 V	12-14 17-19	2x2,22 A
ME.TRE-60.75315-2/	230 V	2-9	2x15 V	12-14 17-19	2x2,00 A
ME.TRE-60.75318-2/	230 V	2-9	2x18 V	12-14 17-19	2x1,66 A
ME.TRE-60.75324-2/ *	230 V	2-9	2x24 V	12-14 17-19	2x1,25 A

\*Leválasztó transzformátornak van minősítve.