


**TÍPUS: ME.TRE-100 100VA
MAGMÉRET: EI84/43,5**

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Max.környezeti hőmérséklet $t_a 70^{\circ}\text{C}$
- Szigetelők hőosztálya B 130 $^{\circ}\text{C}$
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

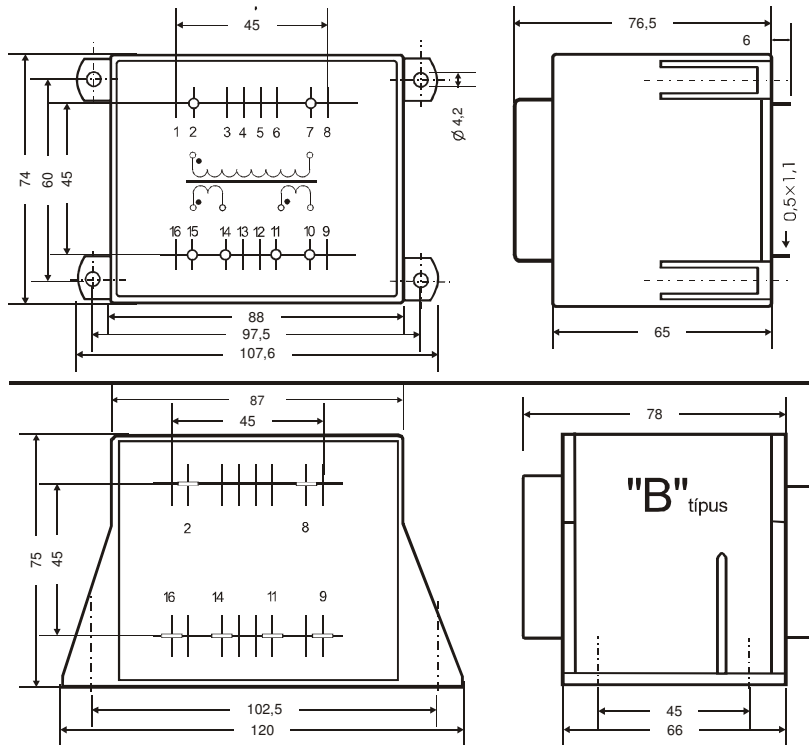

Alkalmazás

- Nyomtatott áramköri beépítésre □
- "B" szerelvényre felfogatás

Kivitelek rendelési kódjai

- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

Secunder feszültségek tűrése 5%

Előírt primerkörü biztosíték 800mA

Típuszám /kiviteli kód	Pr. feszültség	lábkiosztás □	Sec. feszültség	lábkiosztás □	Sec. áram
ME.TRE-100.84209/	230 V	2-7	9 V	11-14	11,11 A
ME.TRE-100.84212/	230 V	2-7	12 V	11-14	8,33 A
ME.TRE-100.842135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	7,40 A
ME.TRE-100.84215/	230 V	2-7	15 V	11-14	6,66 A
ME.TRE-100.84218/	230 V	2-7	18 V	11-14	5,55 A
ME.TRE-100.84224 /	230 V	2-7	24 V	11-14	4,16 A

ME.TRE-100.84206-2/	230 V	2-7	2x6 V	10-11 14-15	2x8,33 A
ME.TRE-100.84275-2/	230 V	2-7	2x7,5 V	10-11 14-15	2x6,66 A
ME.TRE-100.84209-2/	230 V	2-7	2x9 V	10-11 14-15	2x5,55 A
ME.TRE-100.84212-2/	230 V	2-7	2x12 V	10-11 14-15	2x4,16 A
ME.TRE-100.842135-2/	230 V	2-7	2x13,5 V	10-11 14-15	2x3,70 A
ME.TRE-100.84215-2/	230 V	2-7	2x15 V	10-11 14-15	2x3,33 A
ME.TRE-100.84218-2/	230 V	2-7	2x18 V	10-11 14-15	2x2,77 A
ME.TRE-100.84224-2/ *	230 V	2-7	2x24 V	10-11 14-15	2x2,08 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.