


Teljesítmény: 20VA

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet max. t_a 50°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen: feltételesen zárlatbiztos

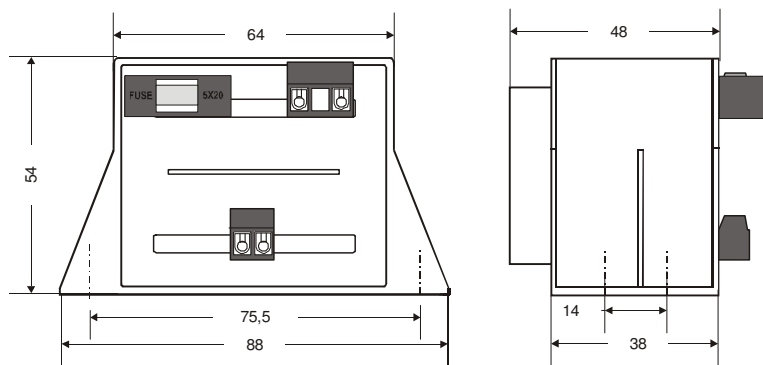

Alkalmazás

- Vagyonvédelmi központok tápfeszültség ellátására
- És egyéb elektronikai áramkörök tápfeszültség ellátása

Felhasználási jellemzők

- Mechanikus rögzítési lehetőség közvetlen fémszerelvényre
- Beépített primerköri olvadóbiztosíték
- Elektromos csatlakozás sorkapoccsal
- Bekötő vezeték keresztmetszet max 1,5mm²

<i>Tipusszám</i>	<i>PRI feszültség</i>	<i>SEC feszültség</i>	<i>SEC áram</i>
ME.TRE-20.60112/BSS 20VA	230V-50Hz	12 V	1,66 A
ME.TRE-20.60116/BSS 20VA	230V-50Hz	16,5 V	1,21A
ME.TRE-20.60124/BSS 20VA	230V-50Hz	24 V	0,83 A
ME.TRE-20.60140/BSS 20VA	230V-50Hz	40 V	0,50 A
Előírt primerköri biztosíték 125mAT			
SEC feszültségek tűrése 5%			