


TÍPUS: ME.TRU-3 3VA
MAGMÉRET: UI30/5,5

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet t_a 70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

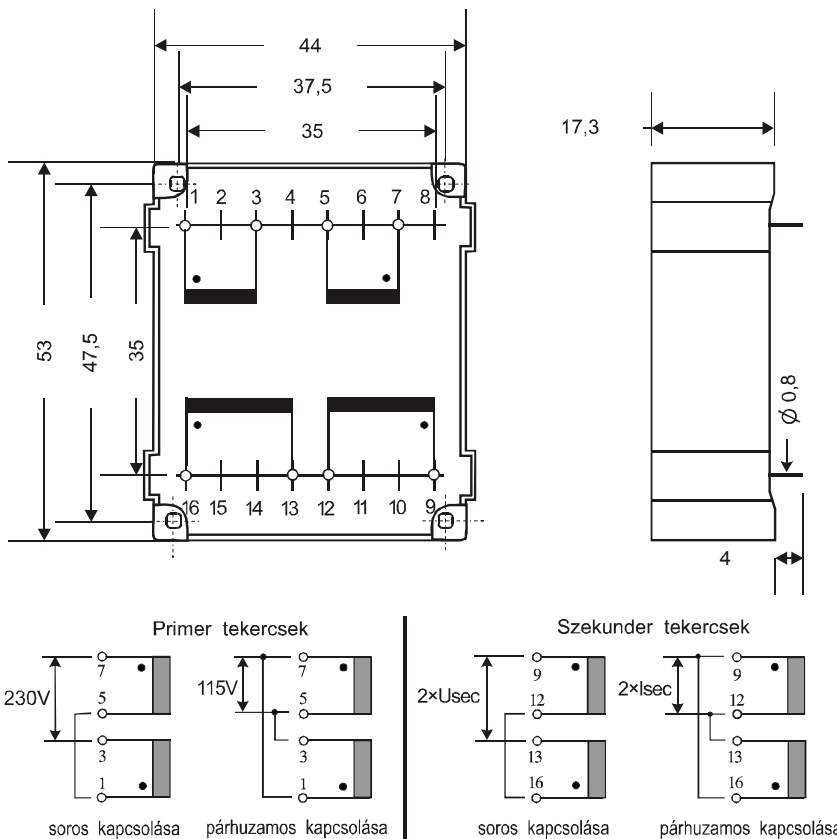

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre
- Alacsony kivitel
- Mechanikus rögzítési lehetőség
- Primer és Szekunder tekercsek sorosan illetve párhuzamosan köthetőek

SEC feszültségek tűrése 5%

Tipusszám	Pr. feszültség	láb kiosztás	Sec. feszültség	láb kiosztás	Sec. áram	Biztosíték
ME.TRU-3.30106-2	2×115 V	1-3 5-7	2×6 V	9-12 13-16	2×0,25	250mAT
ME.TRU-3.30175-2	2×115 V	1-3 5-7	2×7,5 V	9-12 13-16	2×0,20	200mAT
ME.TRU-3.30109-2	2×115 V	1-3 5-7	2×9 V	9-12 13-16	2×0,16 A	160mAT
ME.TRU-3.30112-2	2×115 V	1-3 5-7	2×12 V	9-12 13-16	2×0,12 A	125mAT
ME.TRU-3.301135-2	2×115 V	1-3 5-7	2×13,5 V	9-12 13-16	2×0,11 A	125mAT
ME.TRU-3.30115-2	2×115 V	1-3 5-7	2×15 V	9-12 13-16	2×0,10 A	100mAT
ME.TRU-3.30118-2 *	2×115 V	1-3 5-7	2×18 V	9-12 13-16	2×0,08 A	80mAT
ME.TRU-3.30124-2 *	2×115 V	1-3 5-7	2×24 V	9-12 13-16	2×0,06 A	63mAT

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.