



**TÍPUS: ME.TRU-14 14VA**  
**MAGMÉRET: UI30/26**

**Jellemzők**

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

**Gyártás MSZ-EN 61558 szerint**

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet  $t_a$  70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

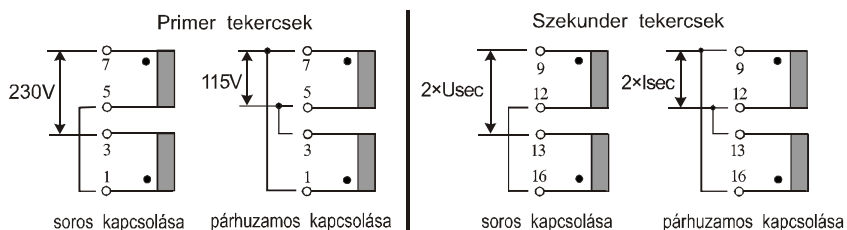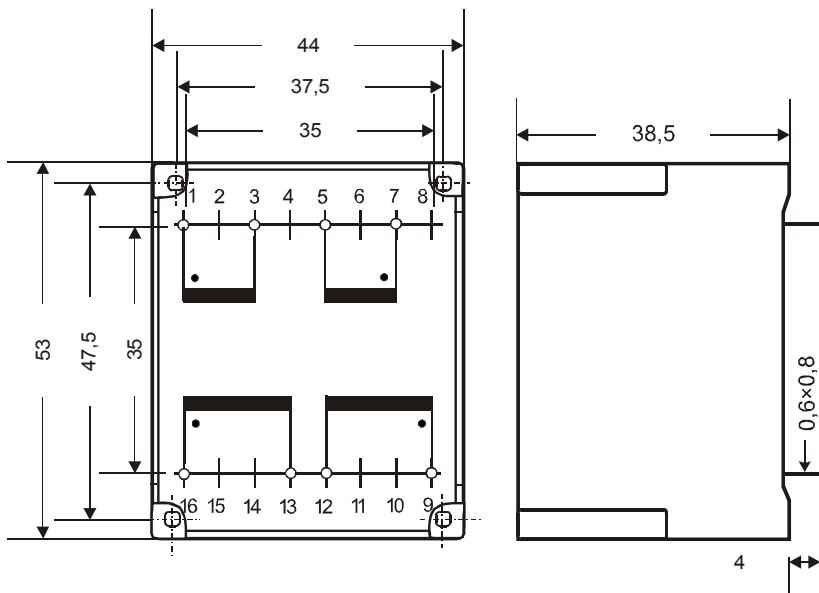

**Alkalmazás**

- Nyomatott áramköri beépítésre
- Mechanikus rögzítési lehetőség
- Primer és Szekunder tekercsek sorosan illetve párhuzamosan köthetőek

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerkörü biztosíték 100mA

Tipusszám	Pr. feszültség	ábkiosztás	Sec. feszültség	láb kiosztás	Sec. áram
ME.TRU-14.30506-2	2×115 V	1-3 5-7	2×6 V	9-12 13-16	2×1,16 A
ME.TRU-14.30575-2	2×115 V	1-3 5-7	2×7,5 V	9-12 13-16	2×0,93 A
ME.TRU-14.30509-2	2×115 V	1-3 5-7	2×9 V	9-12 13-16	2×0,77 A
ME.TRU-14.30512-2	2×115 V	1-3 5-7	2×12 V	9-12 13-16	2×0,58 A
ME.TRU-14.305135-2	2×115 V	1-3 5-7	2×13,5 V	9-12 13-16	2×0,51 A
ME.TRU-14.30515-2	2×115 V	1-3 5-7	2×15 V	9-12 13-16	2×0,46 A
ME.TRU-14.30518-2	2×115 V	1-3 5-7	2×18 V	9-12 13-16	2×0,38 A
ME.TRU-14.30524-2 *	2×115 V	1-3 5-7	2×24 V	9-12 13-16	2×0,29 A

\*Leválasztó transzformátornak van minősítve.