


**TÍPUS: ME.TRU-10 10VA**  
**MAGMÉRET: UI39/8**

**Jellemzők**

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

**Gyártás MSZ-EN 61558 szerint**

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet  $t_a$  70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

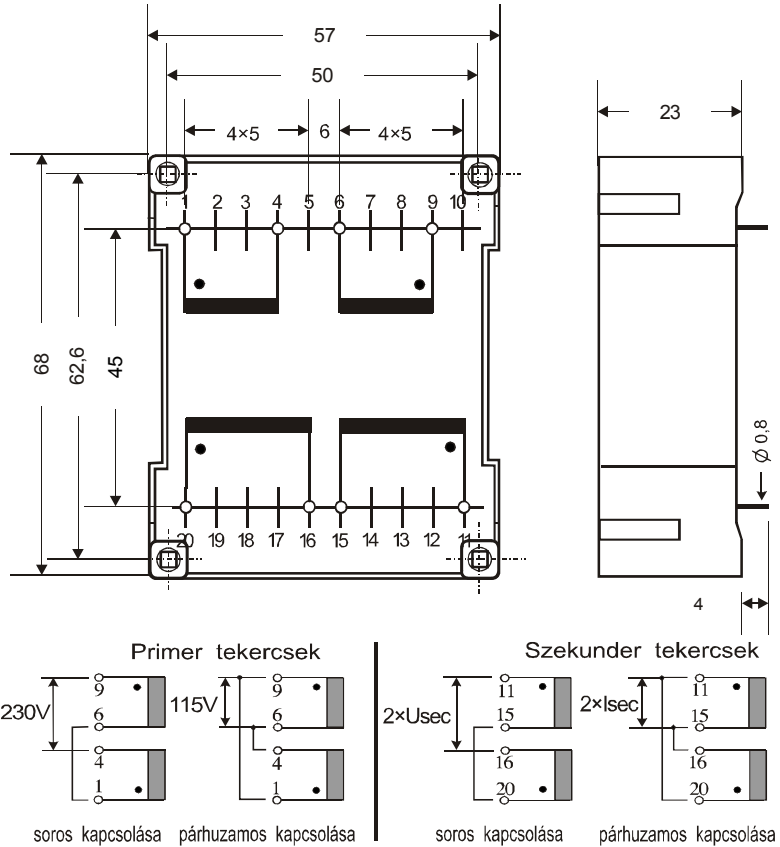

**Alkalmazás**

- Nyomtatott áramköri beépítésre
- Alacsony kivitel
- Mechanikus rögzítési lehetőség
- Primer és Szekunder tekercsek sorosan illetve párhuzamosan köthetőek

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerkörü biztosíték 80mAT

Tipusszám	Pr. feszültség	lábkiosztás	Sec. feszültség	lábkiosztás	Sec. áram
ME.TRU-10.39106-2	2×115 V	1-4 6-9	2×6 V	11-15 16-20	2×0,83 A
ME.TRU-10.39175-2	2×115 V	1-4 6-9	2×7,5 V	11-15 16-20	2×0,66 A
ME.TRU-10.39109-2	2×115 V	1-4 6-9	2×9 V	11-15 16-20	2×0,55 A
ME.TRU-10.39112-2	2×115 V	1-4 6-9	2×12 V	11-15 16-20	2×0,41 A
ME.TRU-10.391135-2	2×115 V	1-4 6-9	2×13,5 V	11-15 16-20	2×0,37 A
ME.TRU-10.39115-2	2×115 V	1-4 6-9	2×15 V	11-15 16-20	2×0,33 A
ME.TRU-10.39118-2	2×115 V	1-4 6-9	2×18 V	11-15 16-20	2×0,27 A
ME.TRU-10.39124-2 *	2×115 V	1-4 6-9	2×24 V	11-15 16-20	2×0,20 A

\*Leválasztó transzformátornak van minősítve.