


**TÍPUS: ME.TRU-18 18VA**  
**MAGMÉRET: UI39/13,5**

**Jellemzők**

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

**Gyártás MSZ-EN 61558 szerint**

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet  $t_a$  70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

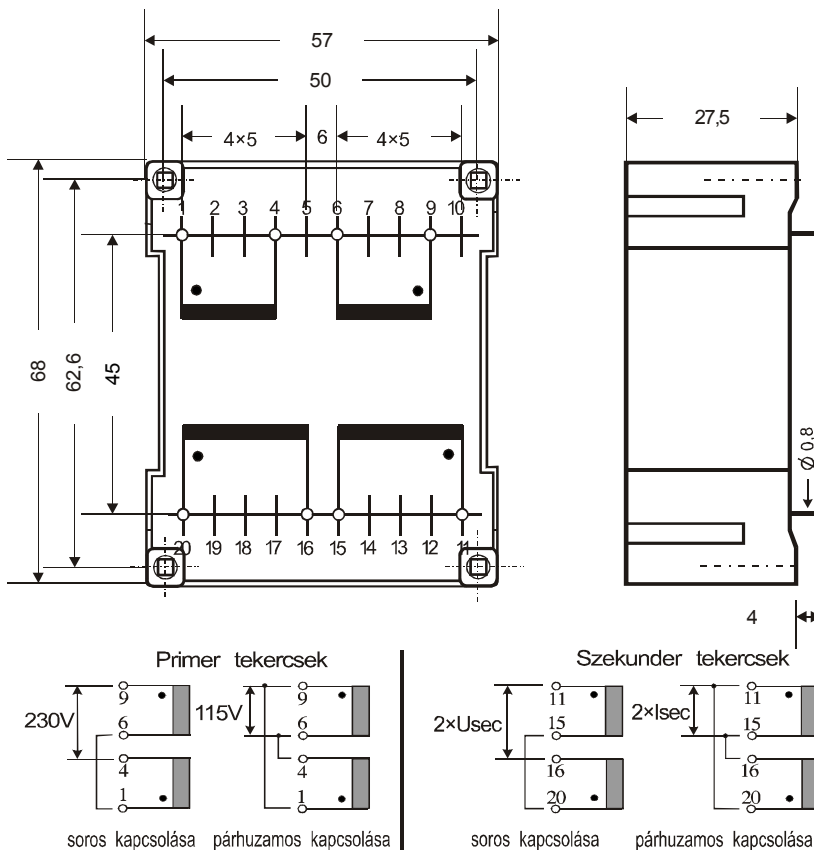

**Alkalmazás**

- Nyomatott áramköri beépítésre
- Alacsony kivitel
- Mechanikus rögzítési lehetőség
- Primer és Szekunder tekercsek sorosan illetve párhuzamosan köthetőek

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 125mAT

Tipusszám	Pr. feszültség	láb kiosztás	Sec. feszültség	láb kiosztás	Sec. áram
ME.TRU-18.39306-2	2×115 V	1-4 6-9	2×6 V	11-15 16-20	2×1,50 A
ME.TRU-18.39375-2	2×115 V	1-4 6-9	2×7,5 V	11-15 16-20	2×1,20 A
ME.TRU-18.39309-2	2×115 V	1-4 6-9	2×9 V	11-15 16-20	2×1,00 A
ME.TRU-18.39312-2	2×115 V	1-4 6-9	2×12 V	11-15 16-20	2×0,75 A
ME.TRU-18.393135-2	2×115 V	1-4 6-9	2×13,5 V	11-15 16-20	2×0,66 A
ME.TRU-18.39315-2	2×115 V	1-4 6-9	2×15 V	11-15 16-20	2×0,60 A
ME.TRU-18.39318-2	2×115 V	1-4 6-9	2×18 V	11-15 16-20	2×0,50 A
ME.TRU-18.39324-2 *	2×115 V	1-4 6-9	2×24 V	11-15 16-20	2×0,37 A

\*Leválasztó transzformátornak van minősítve.