



TÍPUS: ME.TRU-30 30VA
MAGMÉRET: UI39/21

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet t_a 70°C
- Szigetelő hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

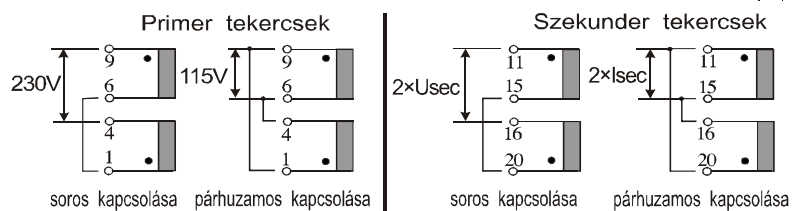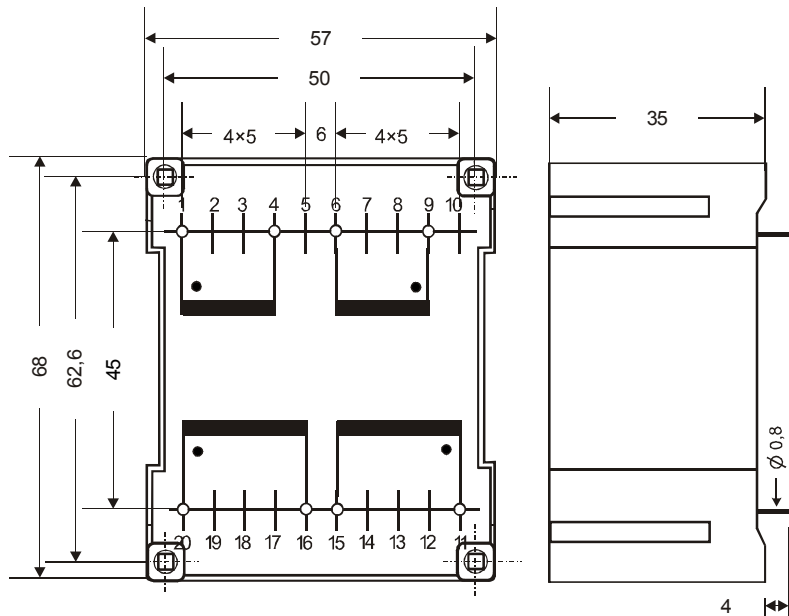

Alkalmazás

- Nyomtatott áramköri beépítésre
- Alacsony kivitel
- Mechanikus rögzítési lehetőség
- Primer és Szekunder tekercsek sorosan illetve párhuzamosan köthetőek

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 200mA

Tipusszám	Pr. feszültség	láb kiosztás	Sec. feszültség	láb kiosztás	Sec. áram
ME.TRU-30.39506-2	2×115 V	1-4 6-9	2×6 V	11-15 16-20	2×2,50 A
ME.TRU-30.39575-2	2×115 V	1-4 6-9	2×7,5 V	11-15 16-20	2×2,00 A
ME.TRU-30.39509-2	2×115 V	1-4 6-9	2×9 V	11-15 16-20	2×1,66 A
ME.TRU-30.39512-2	2×115 V	1-4 6-9	2×12 V	11-15 16-20	2×1,25 A
ME.TRU-30.395135-2	2×115 V	1-4 6-9	2×13,5 V	11-15 16-20	2×1,11 A
ME.TRU-30.39515-2	2×115 V	1-4 6-9	2×15 V	11-15 16-20	2×1,00 A
ME.TRU-30.39518-2	2×115 V	1-4 6-9	2×18 V	11-15 16-20	2×0,83 A
ME.TRU-30.39524-2 *	2×115 V	1-4 6-9	2×24 V	11-15 16-20	2×0,62 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.