


Teljesítmény: 45VA

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztottkamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet max. t_a 50°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Védettségi fokozat: IP00
- Feltételesen zárlatbiztos

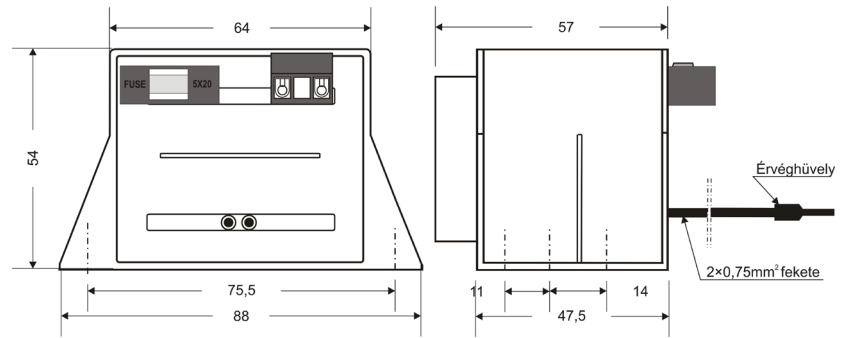

- A hálózaton 10%-nál nagyobb, vagy kisebb feszültség is lehetséges ezért a transzformátor teljesítményét ennek megfelelően kell megválasztani.
- A transzformátorok EN61558-1 szabvány 27.2 szakasz szerint vizsgálatai nem történtek meg, mivel a burkolat végső kialakítása befolyásolhatja az eredményt. 27.2 szakasz IP00 védelemre nem vonatkozik.
- A tekercsek határhőmérséklete rendellenes működési viszonyok esetén, melyet készüléktervezési információként lehet figyelembe venni, ha a transzformátort készülékbe építik.
Feltételesen zárlat biztos „B” hő osztály esetében: 225 °C

Alkalmazás

- Vagyonvédelmi központok tápfeszültség ellátására
- És egyéb elektronikai áramkörök tápfeszültség ellátása

Felhasználási jellemzők

- Mechanikus rögzítési lehetőség közvetlen fémszerelvényre.
- Beépített primerköri olvadóbiztosíték.
- Elektromos csatlakozás PRI oldalon sorkapoccsal, bekötés max. 1,5mm²
- Elektromos csatlakozás SEC oldalon lengő 0,75 mm² vezetékkel, a hossza 40cm

Típuszám	PRI feszültség	SEC feszültség	SEC áram
ME.TRE-45.60312/BSV 45VA	230V - 50Hz	12 V	3,75 A
ME.TRE-45.60316/BSV 45VA	230V - 50Hz	16,5 V	2,72 A
ME.TRE-45.60324/BSV 45VA	230V - 50Hz	24V	1,87 A
ME.TRE-45.60340/BSV 45VA	230V - 50Hz	40V	1,12 A
Előírt primerköri biztosíték 315mA			
SEC feszültségek tűrése 5%			