


**TÍPUS: ME.TRE-25 25VA
MAGMÉRET: EI60/25,5**

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Max. környezeti hőmérséklet t_a 70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen nem védett

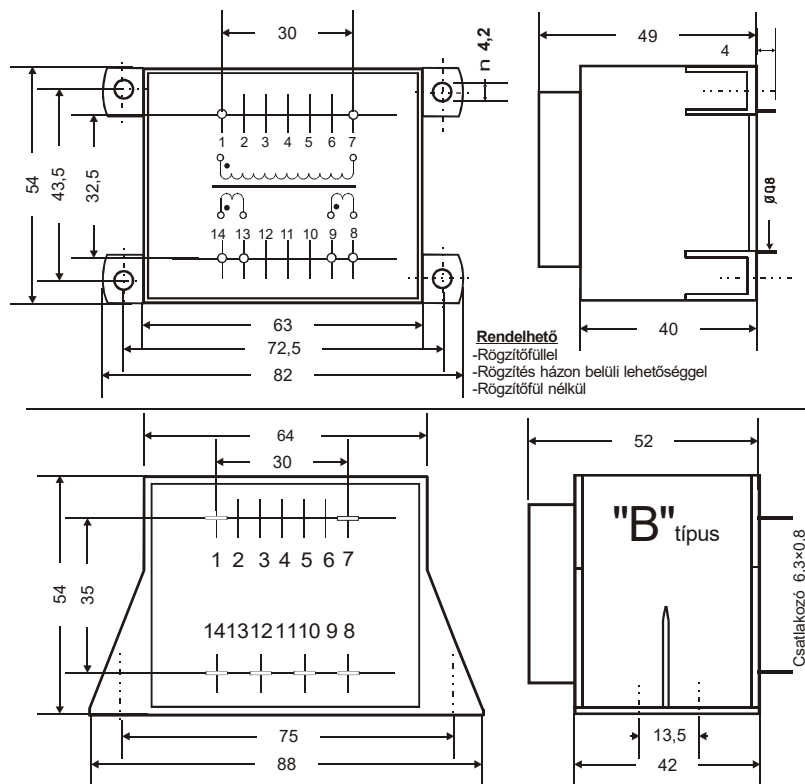

Rendelhető
-Rögztítőfüllel
-Rögztítés házon belüli lehetőséggel
-Rögztítőfül nélkül

- A hálózaton 10%-nál nagyobb, vagy kisebb feszültség is lehetséges ezért a transzformátor teljesítményét ennek megfelelően kell megválasztani.
 - A transzformátorok EN61558-1 szabvány 27.2 szakasz szerint vizsgálatai nem történtek meg, mivel a burkolat végső kialakítása befolyásolhatja az eredményt. 27.2 szakasz IP00 védettségre nem vonatkozik.
 - A tekercsek határhőmérséklete rendellenes működési viszonyok esetén, melyet készüléktervezési információként lehet figyelembe venni, ha a transzformátort készülékbe építik.
- Rövidzár ellen nem védett kivétel „B” hőosztály esetében: 225 °C

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre \square
- "B" szerelvényre felfogatás

Kivitelek rendelési kódjai

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 160mA

Típuszám / kiviteli kód	Pri. feszültség	lábkiosztás \square	Sec. feszültség	lábkiosztás \square	Sec. áram
ME.TRE-25.60206/	230 V	1-7	6 V	9-13	4,16 A
ME.TRE-25.60275/	230 V	1-7	7,5 V	9-13	3,33 A
ME.TRE-25.60209/	230 V	1-7	9 V	9-13	2,77 A
ME.TRE-25.60212/	230 V	1-7	12 V	9-13	2,08 A
ME.TRE-25.602135/	230 V	1-7	13,5 V	9-13	1,85 A
ME.TRE-25.60215/	230 V	1-7	15 V	9-13	1,66 A
ME.TRE-25.60218/	230 V	1-7	18 V	9-13	1,38 A
ME.TRE-25.60224 /	230 V	1-7	24 V	9-13	1,04 A

ME.TRE-25.60206-2/	230 V	1-7	2x6 V	8-9 13-14	2x2,08 A
ME.TRE-25.60275-2/	230 V	1-7	2x7,5 V	8-9 13-14	2x1,66 A
ME.TRE-25.60209-2/	230 V	1-7	2x9 V	8-9 13-14	2x1,38 A
ME.TRE-25.60212-2/	230 V	1-7	2x12 V	8-9 13-14	2x1,04 A
ME.TRE-25.602135-2/	230 V	1-7	2x13,5 V	8-9 13-14	2x0,92 A
ME.TRE-25.60215-2/	230 V	1-7	2x15 V	8-9 13-14	2x0,83 A
ME.TRE-25.60218-2/	230 V	1-7	2x18 V	8-9 13-14	2x0,69 A
ME.TRE-25.60224-2/ *	230 V	1-7	2x24 V	8-9 13-14	2x0,52 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.