


TÍPUS: ME.TRE-47 47VA MAGMÉRET: EI66/34,5

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Max. környezeti hőmérséklet t_a 70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen nem védett

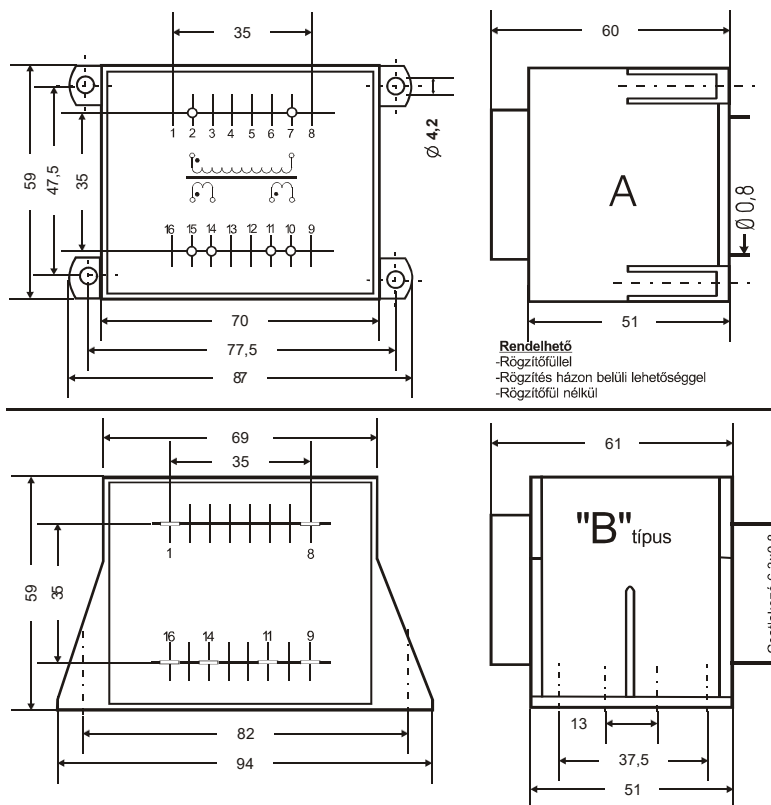

- A hálózaton 10%-nál nagyobb, vagy kisebb feszültség is lehetséges ezért a transzformátor teljesítményét ennek megfelelően kell megválasztani.
- A transzformátorok EN61558-1 szabvány 27.2 szakasz szerint vizsgálatai nem történtek meg, mivel a burkolat végső kialakítása befolyásolhatja az eredményt. 27.2 szakasz IP00 védettségre nem vonatkozik.
- A tekercsek határhőmérséklete rendellenes működési viszonyok esetén, melyet készüléktervezési információként lehet figyelembe venni, ha a transzformátort készülékbe építik.
Rövidzár ellen nem védett kivétel „B” hőosztály esetében: 225 °C

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre ☐
- "B" szerelvényre felfogatás

Kivitelek rendelési kódjai

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 315mA

Típuszám / kiviteli kód	Pri. feszültség	láb kiosztás ☐	Sec. feszültség	láb kiosztás ☐	Sec. áram
ME.TRE-47.66406/	230 V	2-7	6 V	11-14	7,83 A
ME.TRE-47.66475/	230 V	2-7	7,5 V	11-14	6,26 A
ME.TRE-47.66409/	230 V	2-7	9 V	11-14	5,22 A
ME.TRE-47.66412/	230 V	2-7	12 V	11-14	3,91 A
ME.TRE-47.664135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	3,48 A
ME.TRE-47.66415/	230 V	2-7	15 V	11-14	3,13 A
ME.TRE-47.66418/	230 V	2-7	18 V	11-14	2,61 A
ME.TRE-47.66424 /	230 V	2-7	24 V	11-14	1,95 A

ME.TRE-47.66406-2/	230 V	2-7	2x6 V	10-11 14-15	2x3,91 A
ME.TRE-47.66475-2/	230 V	2-7	2x7,5 V	10-11 14-15	2x3,13 A
ME.TRE-47.66409-2/	230 V	2-7	2x9 V	10-11 14-15	2x2,61 A
ME.TRE-47.66412-2/	230 V	2-7	2x12 V	10-11 14-15	2x1,95 A
ME.TRE-47.664135-2/	230 V	2-7	2x13,5 V	10-11 14-15	2x1,74 A
ME.TRE-47.66415-2/	230 V	2-7	2x15 V	10-11 14-15	2x1,56 A
ME.TRE-47.66418-2/	230 V	2-7	2x18 V	10-11 14-15	2x1,30 A
ME.TRE-47.66424-2/ *	230 V	2-7	2x24 V	10-11 14-15	2x0,97 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.