



TÍPUS: ME.TRU-10 10VA
MAGMÉRET: UI30/16

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet t_a 70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

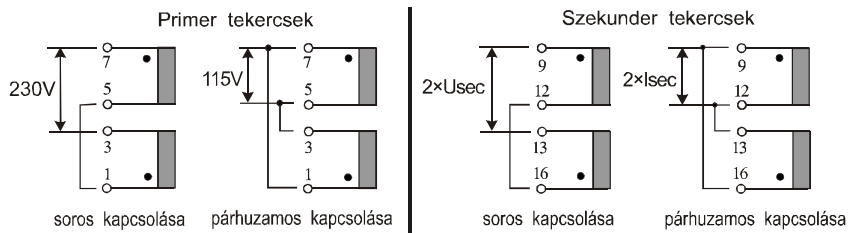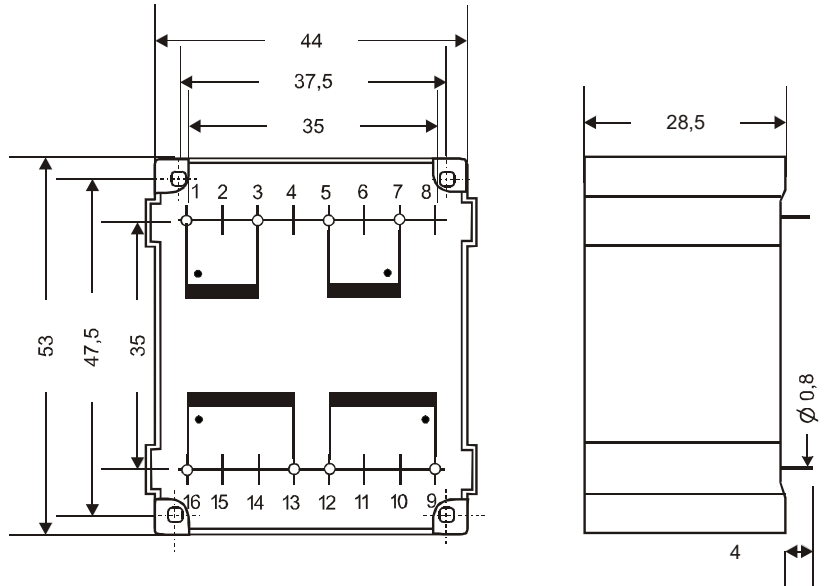

- A hálózaton 10%-nál nagyobb, vagy kisebb feszültség is lehetséges ezért a transzformátor teljesítményét ennek megfelelően kell megválasztani.
- A transzformátorok EN61558-1 szabvány 27.2 szakasz szerint vizsgálatai nem történtek meg, mivel a burkolat végső kialakítása befolyásolhatja az eredményt. 27.2 szakasz IP00 védelemre nem vonatkozik.
- A tekercsek határhőmérséklete rendellenes működési viszonyok esetén, melyet készüléktervezési információként lehet figyelembe venni, ha a transzformátort készülékbe építik. Rövidzár ellen nem védett kivitel „B” hőosztály esetében: 225 °C

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre
- Alacsony kivitel
- Mechanikus rögzítési lehetőség
- Primer és Szekunder tekercsek sorosan illetve párhuzamosan köthetők

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 80mA

Típuszám	Pri. feszültség	láb kiosztás	Sec. feszültség	láb kiosztás	Sec. áram
ME.TRU-10.30406-2	2×115 V	1-3 5-7	2×6 V	9-12 13-16	2×0,83 A
ME.TRU-10.30475-2	2×115 V	1-3 5-7	2×7,5 V	9-12 13-16	2×0,66 A
ME.TRU-10.30409-2	2×115 V	1-3 5-7	2×9 V	9-12 13-16	2×0,55 A
ME.TRU-10.30412-2	2×115 V	1-3 5-7	2×12 V	9-12 13-16	2×0,41 A
ME.TRU-10.304135-2	2×115 V	1-3 5-7	2×13,5 V	9-12 13-16	2×0,37 A
ME.TRU-10.30415-2	2×115 V	1-3 5-7	2×15 V	9-12 13-16	2×0,33 A
ME.TRU-10.30418-2	2×115 V	1-3 5-7	2×18 V	9-12 13-16	2×0,27 A
ME.TRU-10.30424-2 *	2×115 V	1-3 5-7	2×24 V	9-12 13-16	2×0,2 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.