


**TÍPUS: ME.TRU-30 30VA  
MAGMÉRET: UI39/21**

**Jellemzők**

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

**Gyártás MSZ-EN 61558 szerint**

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet  $t_a$  70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Védettségi fokozat: IP00
- Nem zárlatbiztos kivitel

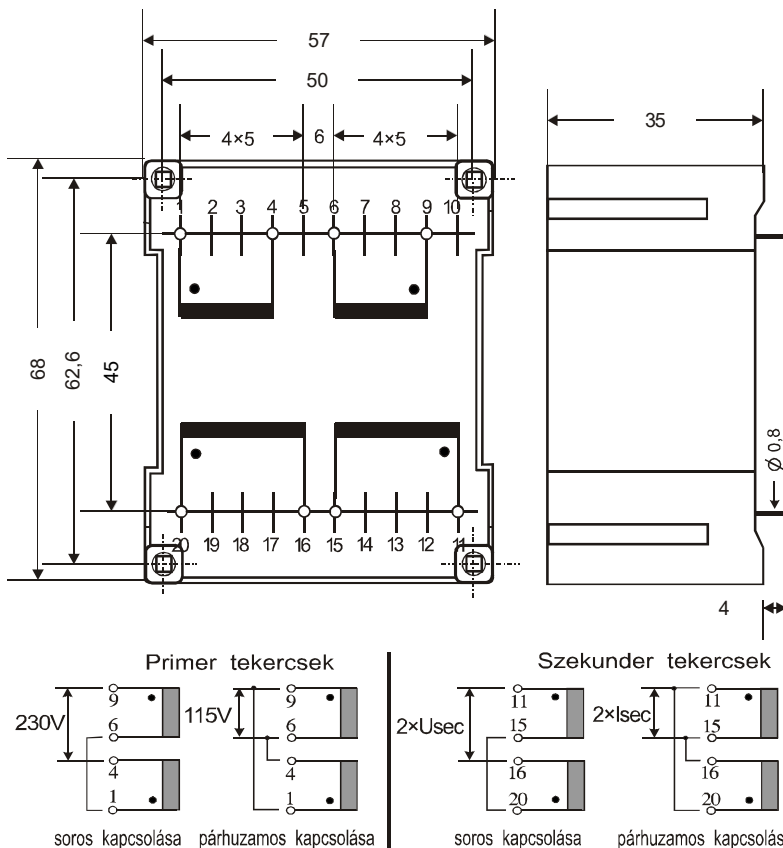

- A hálózaton 10%-nál nagyobb, vagy kisebb feszültség is lehetséges ezért a transzformátor teljesítményét ennek megfelelően kell megválasztani.
- A transzformátorok EN61558-1 szabvány 27.2 szakasz szerint vizsgálatai nem történtek meg, mivel a burkolat végső kialakítása befolyásolhatja az eredményt. 27.2 szakasz IP00 védettségre nem vonatkozik.
- A tekercsek határhőmérséklete rendellenes működési viszonyok esetén, melyet készüléktervezési információként lehet figyelembe venni, ha a transzformátort készülékbe építik. Rövidzár ellen nem védett kivitel „B” hőosztály esetében: 225 °C

**Alkalmazás**

- Nyomtatott áramköri beépítésre
- Alacsony kivitel
- Mechanikus rögzítési lehetőség
- Primer és Szekunder tekercsek sorosan illetve párhuzamosan köthetők

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerkörü biztosíték 200mAT

| Típuszám            | Pri. feszültség | lábkiosztás | Sec. feszültség | lábkiosztás | Sec. áram |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| ME.TRU-30.39506-2   | 2×115 V         | 1-4 6-9     | 2×6 V           | 11-15 16-20 | 2×2,50 A  |
| ME.TRU-30.39575-2   | 2×115 V         | 1-4 6-9     | 2×7,5 V         | 11-15 16-20 | 2×2,00 A  |
| ME.TRU-30.39509-2   | 2×115 V         | 1-4 6-9     | 2×9 V           | 11-15 16-20 | 2×1,66 A  |
| ME.TRU-30.39512-2   | 2×115 V         | 1-4 6-9     | 2×12 V          | 11-15 16-20 | 2×1,25 A  |
| ME.TRU-30.395135-2  | 2×115 V         | 1-4 6-9     | 2×13,5 V        | 11-15 16-20 | 2×1,11 A  |
| ME.TRU-30.39515-2   | 2×115 V         | 1-4 6-9     | 2×15 V          | 11-15 16-20 | 2×1,00 A  |
| ME.TRU-30.39518-2   | 2×115 V         | 1-4 6-9     | 2×18 V          | 11-15 16-20 | 2×0,83 A  |
| ME.TRU-30.39524-2 * | 2×115 V         | 1-4 6-9     | 2×24 V          | 11-15 16-20 | 2×0,62 A  |

\*Leválasztó transzformátornak van minősítve.