


**TÍPUS: ME.TRE-40 40VA**  
**MAGMÉRET: EI66/30**

**Jellemzők**

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

**Gyártás MSZ-EN 61558 szerint**

- Biztonsági elválasztó
- Max. környezeti hőmérséklet  $t_a 70^{\circ}\text{C}$
- Szigetelők hőosztálya B  $130^{\circ}\text{C}$
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen nem védett

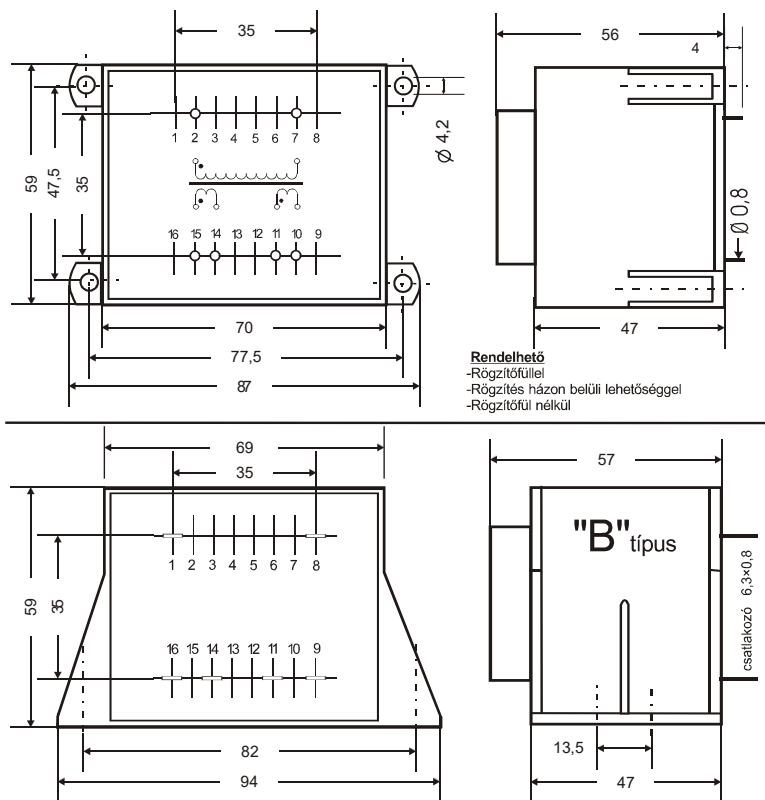

- A hálózaton 10%-nál nagyobb, vagy kisebb feszültség is lehetséges ezért a transzformátor teljesítményét ennek megfelelően kell megválasztani.
- A transzformátorok EN61558-1 szabvány 27.2 szakasz szerint vizsgálatai nem történtek meg, mivel a burkolat végső kialakítása befolyásolhatja az eredményt. 27.2 szakasz IP00 védelemre nem vonatkozik.
- A tekercsek határhőmérséklete rendellenes működési viszonyok esetén, melyet készüléktervezési információként lehet figyelembe venni, ha a transzformátort készülékbe építik. Rövidzár ellen nem védett kivétel „B” hőosztály esetében:  $225^{\circ}\text{C}$

**Alkalmazás**

- Nyomatott áramköri beépítésre □
- "B" szerelvényre felfogatás

**Kivitelek rendelési kódjai**

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 250mA

Típuszám / kiviteli kód	Pri. feszültség	láb kiosztás □	Sec. feszültség	láb kiosztás □	Sec. áram
ME.TRE-40.66306/	230 V	2-7	6 V	11-14	6,66 A
ME.TRE-40.66375/	230 V	2-7	7,5 V	11-14	5,33 A
ME.TRE-40.66309/	230 V	2-7	9 V	11-14	4,44 A
ME.TRE-40.66312/	230 V	2-7	12 V	11-14	3,33 A
ME.TRE-40.663135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	2,96 A
ME.TRE-40.66315/	230 V	2-7	15 V	11-14	2,66 A
ME.TRE-40.66318/	230 V	2-7	18 V	11-14	2,22 A
ME.TRE-40.66324 /	230 V	2-7	24 V	11-14	1,66 A

ME.TRE-40.66306-2/	230 V	2-7	2x6 V	10-11-14-15	2x3,33 A
ME.TRE-40.66375-2/	230 V	2-7	2x7,5 V	10-11-14-15	2x2,66 A
ME.TRE-40.66309-2/	230 V	2-7	2x9 V	10-11-14-15	2x2,22 A
ME.TRE-40.66312-2/	230 V	2-7	2x12 V	10-11-14-15	2x1,66 A
ME.TRE-40.663135-2/	230 V	2-7	2x13,5 V	10-11-14-15	2x1,48 A
ME.TRE-40.66315-2/	230 V	2-7	2x15 V	10-11-14-15	2x1,33 A
ME.TRE-40.66318-2/	230 V	2-7	2x18 V	10-11-14-15	2x1,11 A
ME.TRE-40.66324-2/*	230 V	2-7	2x24 V	10-11-14-15	2x0,83 A

\*Leválasztó transzformátornak van minősítve.