


TÍPUS: ME.TRE-75 75VA
MAGMÉRET: EI75/41,5

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Max. környezeti hőmérséklet t_a 70°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen nem védett

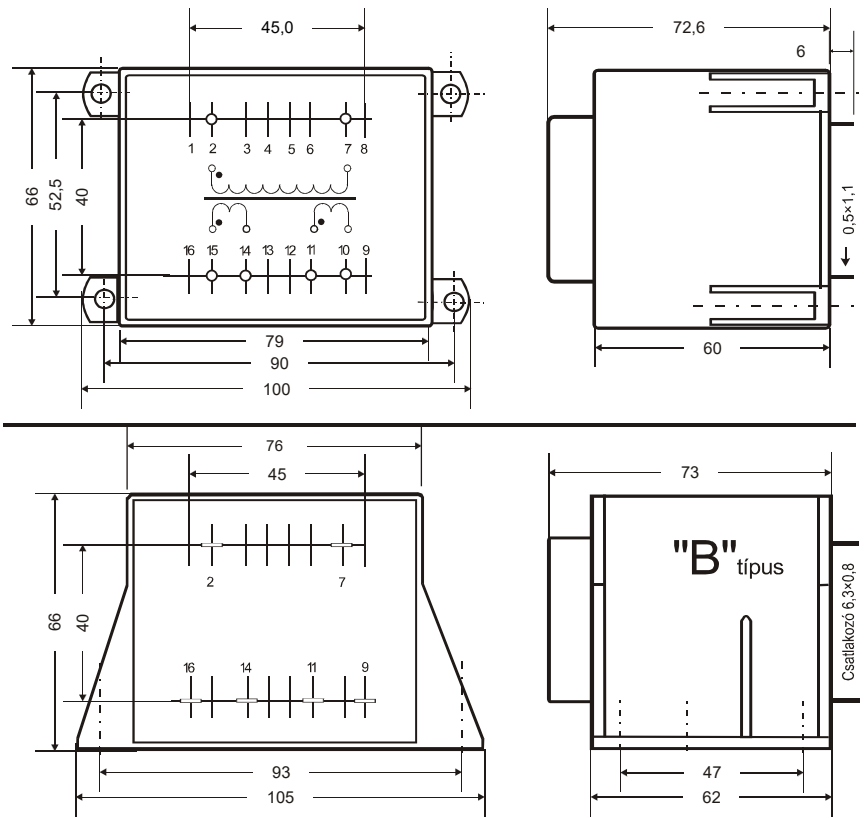

- A hálózaton 10%-nál nagyobb, vagy kisebb feszültség is lehetséges ezért a transzformátor teljesítményét ennek megfelelően kell megválasztani.
- A transzformátorok EN61558-1 szabvány 27.2 szakasz szerint vizsgálati nem történtek meg, mivel a burkolat végső kialakítása befolyásolhatja az eredményt. 27.2 szakasz IP00 védettségre nem vonatkozik.
- A tekercsek határhőmérséklete rendellenes működési viszonyok esetén, melyet készüléktervezési információként lehet figyelembe venni, ha a transzformátort készülékbe építik. Rövidzár ellen nem védett kivétel „B” hőosztály esetében: 225 °C

Alkalmazás

- Nyomatott áramköri beépítésre □
- "B" szerelvényre felfogatás

Kivitelek rendelési kódjai

- "N" rögzítő fülek nélkül
- "KK" négy rögzítő füllel
- "B" álló kivitel

SEC feszültségek tűrése 5%

Előírt primerköri biztosíték 500mA

Típuszám /kiviteli kód	Pri. feszültség	láb kiosztás □	Sec. feszültség	láb kiosztás □	Sec. áram
ME.TRE-75.75406/	230 V	2-7	6 V	11-14	12,50 A
ME.TRE-75.754075/	230 V	2-7	7,5 V	11-14	10,00 A
ME.TRE-75.75409/	230 V	2-7	9 V	11-14	8,33 A
ME.TRE-75.75412/	230 V	2-7	12 V	11-14	6,25 A
ME.TRE-75.754135/	230 V	2-7	13,5 V	11-14	5,55 A
ME.TRE-75.75415/	230 V	2-7	15 V	11-14	5,00 A
ME.TRE-75.75418/	230 V	2-7	18 V	11-14	4,16 A
ME.TRE-75.75424 /	230 V	2-7	24 V	11-14	3,12 A

ME.TRE-75.75406-2/	230 V	2-7	2x6 V	10-11 14-15	2x6,25 A
ME.TRE-75.75475-2/	230 V	2-7	2x7,5 V	10-11 14-15	2x5,00 A
ME.TRE-75.75409-2/	230 V	2-7	2x9 V	10-11 14-15	2x4,16 A
ME.TRE-75.75412-2/	230 V	2-7	2x12 V	10-11 14-15	2x3,12 A
ME.TRE-75.754135-2/	230 V	2-7	2x13,5 V	10-11 14-15	2x2,77 A
ME.TRE-75.75415-2/	230 V	2-7	2x15 V	10-11 14-15	2x2,50 A
ME.TRE-75.75418-2/	230 V	2-7	2x18 V	10-11 14-15	2x2,08 A
ME.TRE-75.75424-2/*	230 V	2-7	2x24 V	10-11 14-15	2x1,56 A

*Leválasztó transzformátornak van minősítve.